


Sicherheitspaket safedoor 6 KUNSTSTOFF



RC 2 nach
DIN EN 1627 : 2011

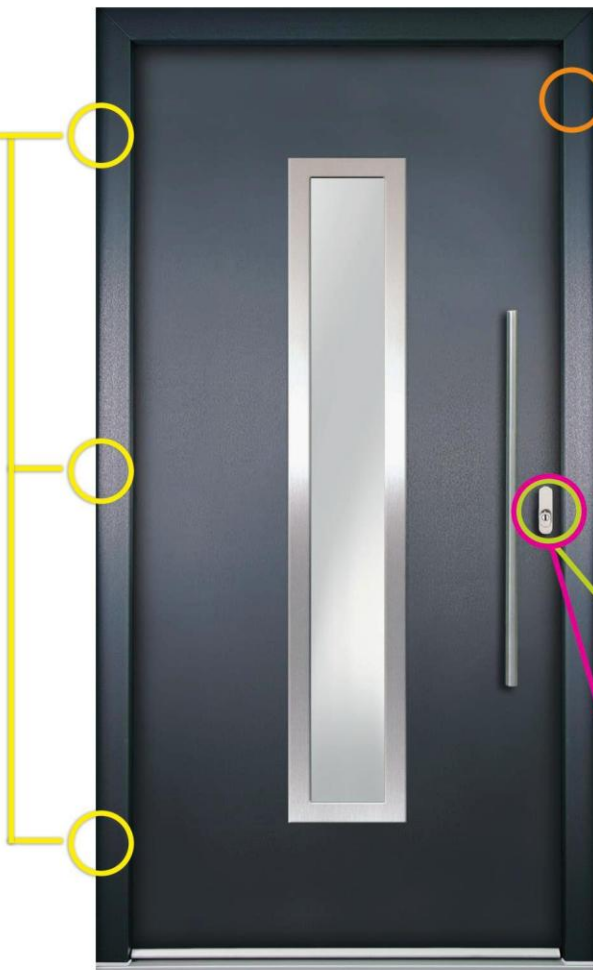

- Bandseitensicherung (3-fach)
- Sicherheitszylinder
- Mehrfachverriegelung (3-fach) mit 2 Schließhaken
- PZ Sicherheitsrosette

Verglasung im Türblatt 10 mm Verbund-sicherheitsglas nach DIN EN 356 Klasse P4A. Bei Kunststoff-Haustüren ist das Türblatt im Flügelfalz zusätzlich gesichert.

Mehrpreis siehe Preistabellen / Modellseiten

TIPP

Entscheiden Sie sich für eine Maßnahme zum Einbruchschutz im Rahmen einer möglichen KFW-Förderung müssen Haustüren **mindestens** der Widerstandsklasse **RC 2** nach DIN EN 1627 entsprechen. (gilt nur für abgeschlossene Türen)





safetect 6*

GEPRÜFTES

SICHERHEITSFENSTER

nach DIN EN 1627 : 2011 RC 2

- Erhöhter Aushebelschutz durch bis zu 11 massive Stahlsicherheitsschließbleche
- Verstellbare Pilzkopf-Achtkantverschlussbolzen für präzises Regulieren des Anpressdruckes
- 2-dimensionale Verstellmöglichkeit im Ecklager
- Hochwertige Oberflächenveredelung garantiert hohe Beständigkeit gegenüber sämtlichen Umwelteinflüssen
- zusätzlicher Anbohrschutz des Getriebeschlosskastens
- Abschließbare Griffolive nach DIN EN 13126
- Außenscheibe 10 mm Verbundsicherheitsglas DIN EN 356 Klasse P4A

130
kg